

遠心載荷用土槽

各種土槽


◇ せん断土槽



◇ 剛土槽



◇ 断層シミュレータ

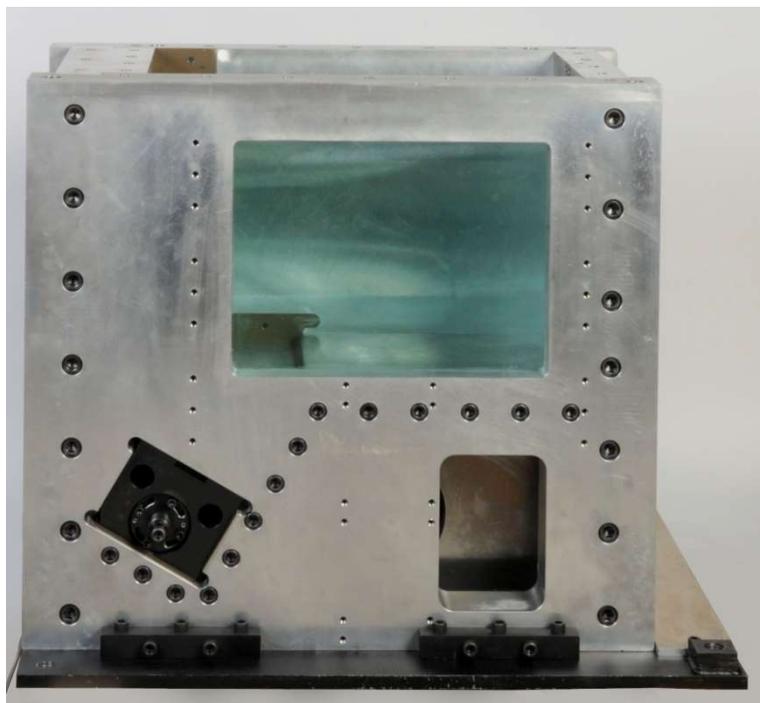

主な特徴

- ◇ 遠心場で地震波による加振が可能、そのときの地盤の変動を計測
- ◇ せん断土槽：せん断枠を軽量化することで摩擦軽減とFEM解析により変形の抑制を実現
- ◇ 剛土槽：振動加振に耐える強度計算と断面観測用の窓を取り付け
- ◇ 断層シミュレータ：小型・大出力の電動駆動装置により、断層発生時の地盤の変化を観測
出力 200kNで遠心場で断層を発生

ご希望の仕様・またはご相談などお気軽にお声掛けください

ソリューション株式会社

〒184-0002

東京都小金井市梶野町3-3-10

TEL. 0422-38-7712

FAX. 0422-38-7722

Mail : contact@solutions-inc.jp

URL : <http://www.solutions-inc.jp/>